


UPS-15JT

矿用混凝土喷射车

产品介绍:


- UPS-15JT 矿用混凝土喷射车，是一款我司专为满足机械化、智能化、均匀无死角喷射的施工要求而设计研发的专用湿喷设备。广泛应用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山巷道、水工隧洞、地下建筑（军用与民用）、道路边坡湿喷支护喷射混凝土作业。本机操作方便、灵活、安全、可靠，工作效率高，回弹少。

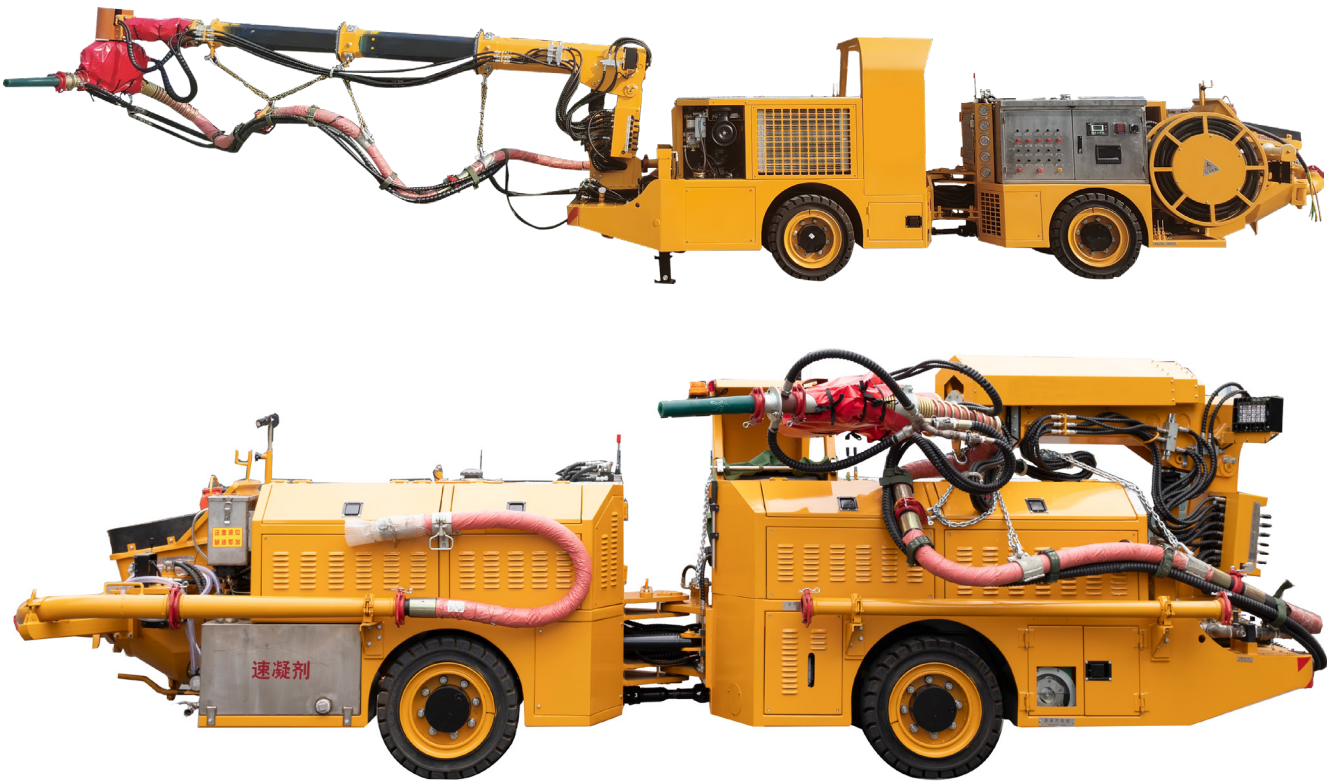

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	6500×1700×1980mm
整机重量	8200kg
发动机额定功率及转速	康明斯 36kW/2500rpm
电动机总功率（泵送+空压机）	60kW（30kW+30kW）
驱动形式、转向方式	闭式静液压四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	10km/h
最大爬坡角度	20°
最小转弯半径	内侧：2640mm；外侧：4360mm
离地间隙	220mm
混凝土实际喷射能力	15m³/h
喷射混凝土骨料粒径	15mm
料斗容积	0.2m³
料斗上料高度	1m
向上最大有效喷射范围	7m
向前最大有效喷射范围	6m
向下最大有效喷射范围	2m
最宽有效喷射范围	12m
臂架操作方式	双控：16m 有线 +100m 无线遥控
空压机排气额定压力	0.5MPa
速凝剂泵形式	软管泵
速凝剂箱容积	140L
电缆规格	3×35+1×16mm²
电缆长度	60m
轮胎	矿用实心轮胎

外形示意图:

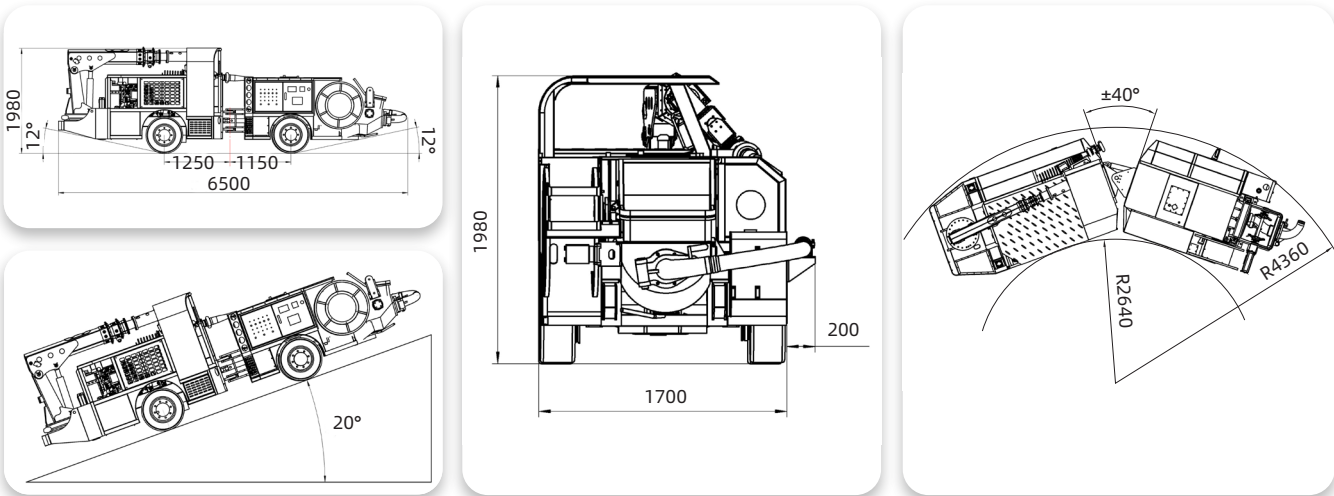

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080

主要特点:

- 闭式静液压驱动工程底盘，四轮驱动，液压湿式双制动系统，行车给油制动，驻车闭式弹簧制动，小巧灵活，满足矿山长斜坡道和低矮巷道的安全使用需求。
- 全集成比例无线+有线双控遥控器，系统中所有控制操作均通过遥控器进行，以降低劳动强度，提高施工安全和效率。
- 电控系统采用德国易福门专用控制器和定制化人机操作界面，多参数运行监控和故障报警。
- 外加剂掺量和混凝土泵送量智能同步，使外加剂始终和混凝土输出保持预设比例不变，并且可通过人机界面或遥控器实时监控和调节。
- 外接电源 380V/660V/1140V 可任意选配。

工作范围:

