

UPS-10ZT

矿用混凝土喷射车

产品介绍:


- UPS-10ZT 矿用混凝土喷射车，是一款针对矿山小巷道混凝土喷射作业而设计研发的低矮紧凑型湿喷台车。广泛应用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山巷道、水工隧洞、地下建筑（军用与民用）、道路边坡湿喷支护喷射混凝土作业。本机操作方便、灵活、安全、可靠，功能全，体积小，工作效率高，回弹少。



技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	3450×1560×1900mm
整机重量	4200kg
发动机额定功率及转速	云内 36.8kW/2400rpm
电动机总功率	18.5kW
驱动形式、转向方式	液压四轮驱动，滑移转向
制动系统	行车：液压湿式制动 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	4km/h
最大爬坡角度	22°
最小转弯直径	4200mm
离地间隙	250mm
混凝土实际喷射能力	10m³/h
喷射混凝土骨料粒径	12mm
料斗容积	0.15m³
料斗上料高度	0.95m
臂架操作方式	100m 无线遥控
向上最大有效喷射范围	5m
向前最大有效喷射范围	6m
向下最大有效喷射范围	2m
最宽有效喷射范围	12m
速凝剂泵形式	隔膜泵
速凝剂箱	外接
电缆规格	3×10+1×10mm²
电缆长度	50m
轮胎	矿用实心轮胎

外形示意图:

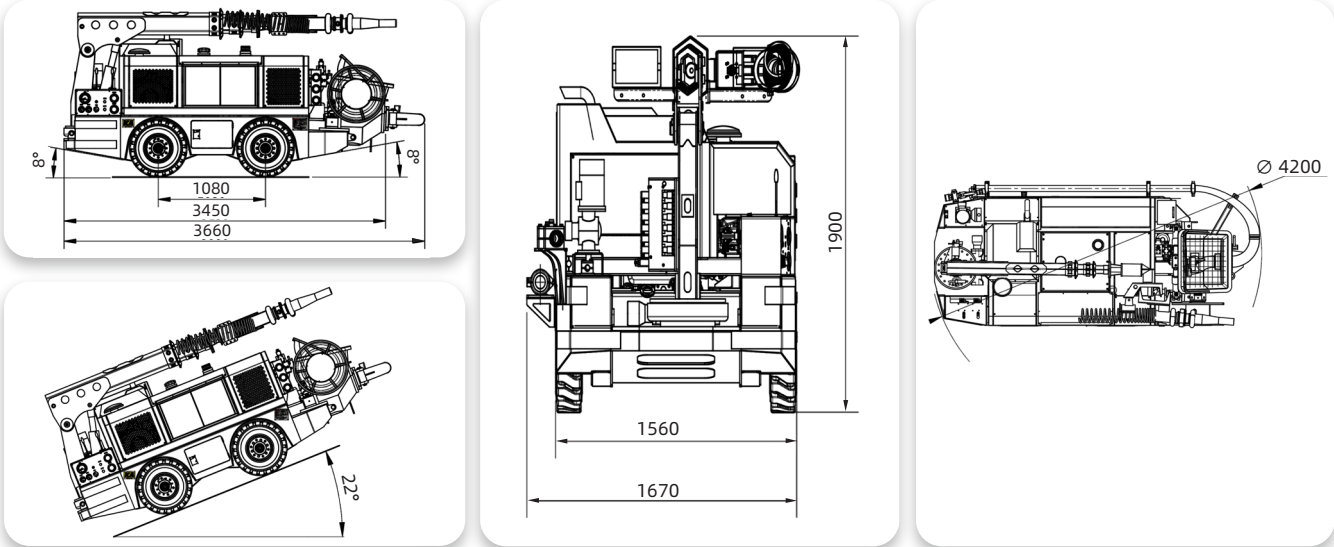

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线

400-878-8080

主要特点:

- 采用**滑移式底盘**设计，无线遥控湿喷作业及行走系统。
- 全液压伸缩和回转的机械臂，承载能力强，动作稳定，操作方便，无施工盲区。
- 喷射臂位于机组最前端，互不干涉，能够最大限度发挥机械臂的灵活性，而且主臂回转角度可达 360°，喷射均匀无死角。
- 体积小巧，可灵活穿梭并作业于不同大小的矿洞；集成化程度高，自带速凝剂泵。
- 每台湿喷机仅需配备喷浆操作员和辅助人员两人，大大降低了人力资源的投入。
- 泵送系统总成对混凝土的吸料性强，使用寿命长，不容易堵管。

工作范围:

