


UPS-20ZL

矿用混凝土喷射车

产品介绍:





- UPS-20ZL 矿用混凝土喷射车，是一款为小断面矿山井巷混凝土喷射作业而研发的低矮紧凑型湿喷台车。广泛应用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山巷道、水工隧洞、地下建筑（军用与民用）、道路边坡湿喷支护喷射混凝土作业。本机功能全，体积小，集成化程度高。采用履带行走底盘，无线遥控控制行走。操作方便、灵活、安全、可靠，工况适应能力强。

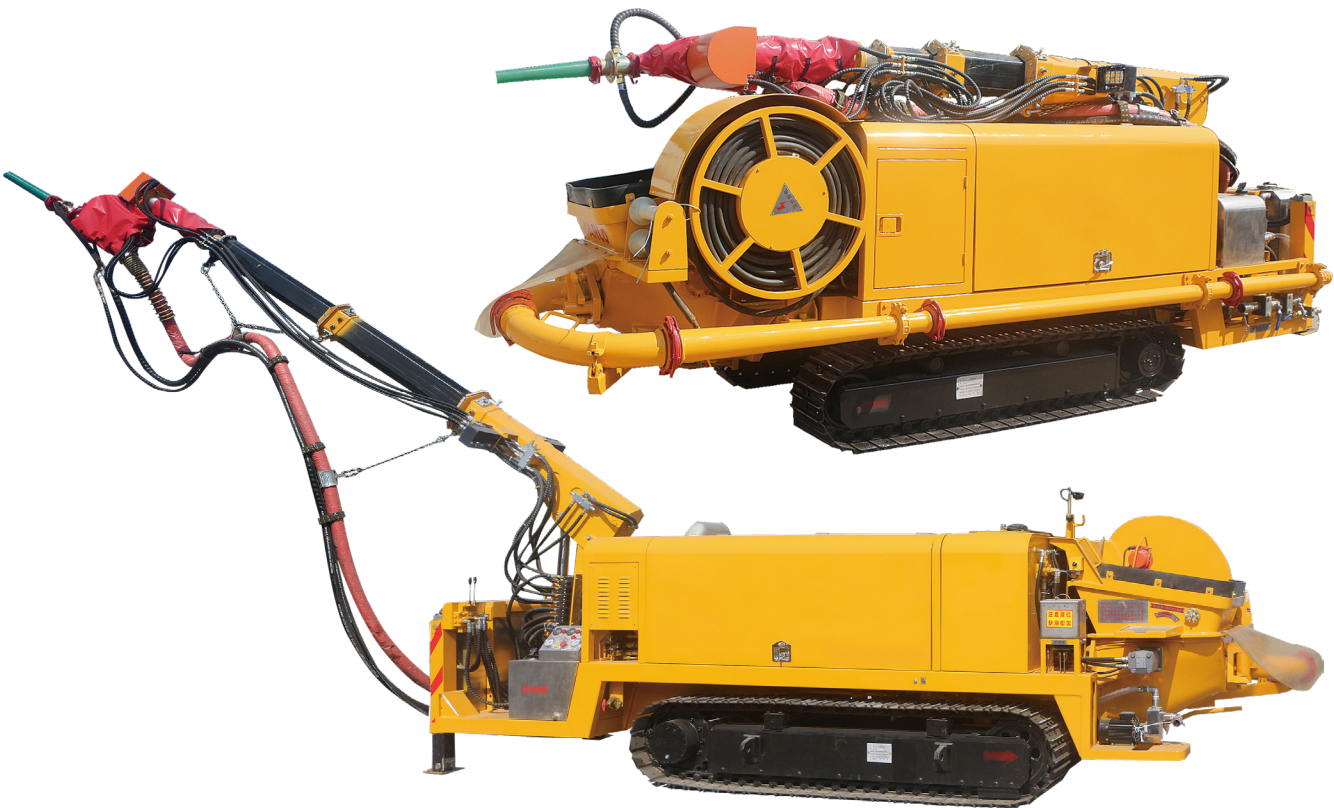

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	4810×1650×1920mm
整机重量	5760kg
发动机额定功率及转速	洋马 27kW/2200rpm
电动机总功率	30kW
驱动形式、转向方式	液压驱动，无线遥控驾驶
制动系统	行车：液压湿式制动 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	4km/h
最大爬坡角度	20°
最小转弯半径	2450mm
离地间隙	200mm
混凝土实际喷射能力	20m³/h
喷射混凝土骨料粒径	25mm
料斗容积	0.4m³
料斗上料高度	1.25m
臂架操作方式	双控：16m 有线 +100m 无线遥控
向上最大有效喷射范围	7m
向前最大有效喷射范围	6m
向下最大有效喷射范围	2m
最宽有效喷射范围	12m
空压机排气额定压力	0.55MPa
速凝剂泵形式	软管泵
速凝剂箱	外接
电缆规格	3×35+1×16mm²
电缆长度	60m

外形示意图:

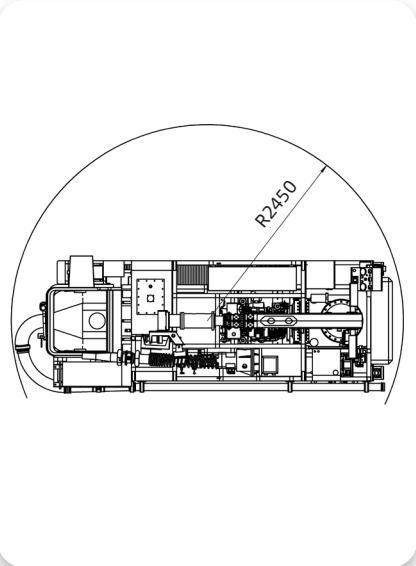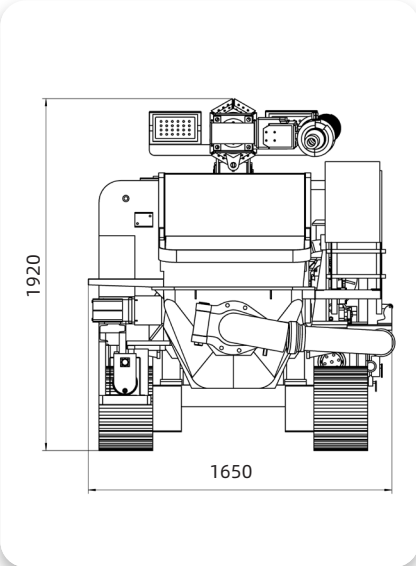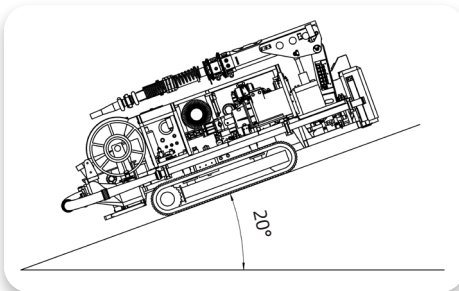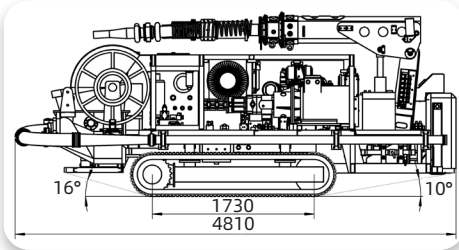

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线

400-878-8080

主要特点:

- 自行式履带行走底盘设计，无线遥控行走系统，根据现场施工需要，依靠自身动力可随时移动或转场到合适的位置。同时节省人力，节约时间，适合小型的施工现场和各种恶劣的施工环境，可挑战多种极限路况。
- 全液压伸缩和回转的机械臂，承载能力强，动作稳定，操作灵活，无施工盲区。
- 体积小，可灵活穿梭并作业于不同大小的矿洞。
- 集成化程度高，自带速凝剂泵和自吸泵，减少现场外接部件，做到了体积小但功能齐全。
- 设备所有功能均能在遥控器上操作，方便操作人员进行喷射作业。降低劳动强度，提高施工安全和效率。
- 外接电源 380V/660V/1140V 可任意选配。

工作范围:

