

KJCJ-1

矿用自上料混凝土搅拌运输车

产品介绍：

- KJCJ-1 矿用自上料混凝土搅拌运输车，是一款集装料、计量、搅拌、运输、出料五大功能于一体的自上料混凝土搅拌运输设备。主要应用于需要现场搅拌的场合，如矿山巷道、隧道、建筑工地等，特别适用于远离混凝土搅拌站的狭窄空间的现场施工作业。具有功能强大、操作方便、现场适应能力强等特点。




主要特点：

- 行走机动灵活**
四轮驱动，铰接转向，采用发动机带动液力变矩器驱动；结构紧凑，转弯半径小，尤其适用于低矮型矿山巷道作业施工。
- 多功能一体化**
该车结合了混凝土运输车和装载机功能，集装料、计量、搅拌、运输、出料于一身，可实现混凝土运输和现场混凝土施工，极大地提高了生产效率，降低了生产时间和成本。
- 节省人力**
该车在同等工作状态下能够节省人力 4-5 人，投资低，成本低，劳力少，效率高。
- 搅拌效率高**
骨料和水泥进入搅拌筒后，可通过水箱中的水流进行完美地混合；特有的 5mm “T” 型空转双螺杆保证了搅拌质量及混凝土质量（如有需要，可配备电子称重系统）；本机搅拌速度快，上料完成后可直接驶向卸料地，行驶过程中即可完成混凝土搅拌。
- 上料精度高**
基于独特的铰接式液压铲，能够轻松准确地装载配料，所有配料可从铲斗上顺畅快速地进入搅拌罐中，替代传统装载机上料方式。节约购买装载机成本，减少环境污染，上料时间更快，上料精度更准。

技术参数：

项 目	参 数 值
外形尺寸（长 × 宽 × 高）	5950×1500×2300mm
整机重量	4500kg
驾驶室	敞开式
驱动形式、转向方式	液力变矩器四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	20km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：3500mm；外侧：5320mm
离地间隙	230mm
轮距	1500mm
轴距	2460mm
混凝土罐容积	1.2m³
额定搅动容积	1m³
滚筒放料高度	1200mm
自上料机构最大举升高度	2400mm
发动机额定功率及转速	云内 81kW/2400rpm
柴油箱容积	100L
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图：

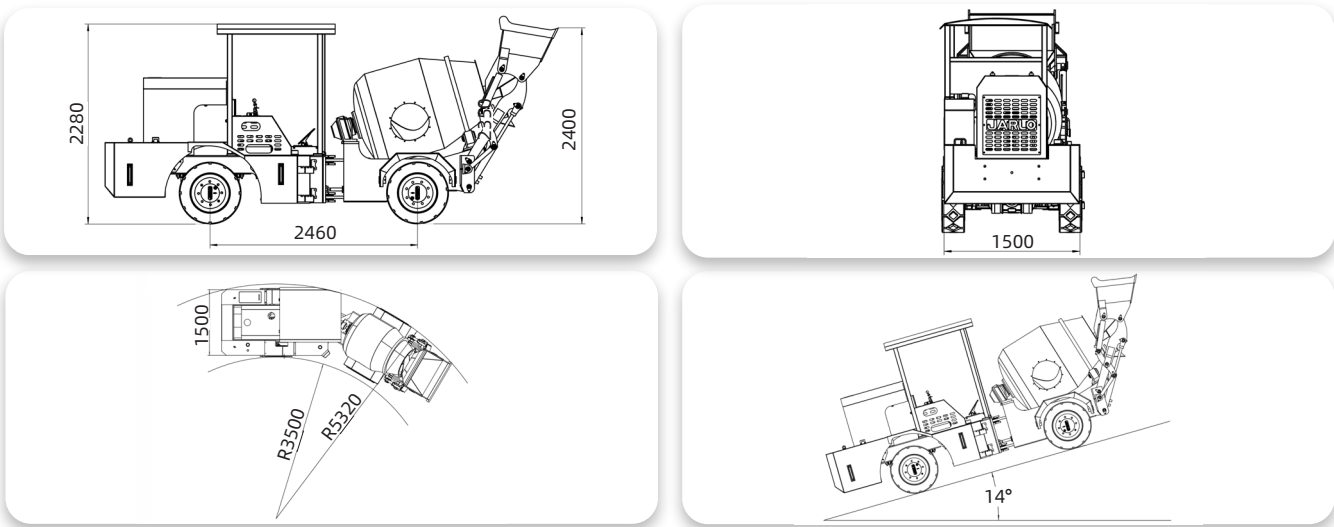

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 400-878-8080