

KJCJ-2.6

矿用混凝土搅拌运输车

产品介绍：

- KJCJ-2.6 矿用混凝土搅拌运输车，是公司自主研发的矿山巷道井下辅助类运输设备，主要适用于矿山、隧道、建筑工地等多个领域的混凝土搅拌运输。罐体总容积 2.8m³，额定搅动容积 2.6m³。可为佳乐矿用混凝土喷射车湿喷作业连续性供料，有效提高湿喷工效，提升经济效益。




主要特点：

- 采用湿式多盘制动器，双回路制动系统，满足矿山安全使用要求。
- 密闭驾驶室采用人机工程设计，满足 **FOPS/ROPS（防砸 / 防翻滚）** 标准；带冷暖空调及后夜视摄像仪，内和外部配有控制面板，方便操作。
- 密闭式搅拌罐，由优质耐磨薄钢板制成的搅拌桶及螺旋叶片，搅拌桶口采用液压控制自动开启的全密闭装置，配置水箱与气罐，方便清洗。
- 机架采用焊后退火处理和抛丸处理，以消除焊接应力，确保整机质量。
- 自制超强性能工程底盘，整车车身紧凑，在矿山巷道中具有较高的机动性和可操作性。
- 主要外购配套件采用国内知名品牌，能确保设备正常运行，故障率低，设备维护频率低。
- 选用**康明斯**发动机，燃油经济性能好，能够提供出色的爬坡和动力性能。
- 底盘加装减振钢板弹簧，在复杂的运输环境中能有效缓解车身颠簸，驾驶安全且舒适。

技术参数：

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	7600×1720×2140mm
整机重量	6300kg
驾驶室	正向封闭式 / 横向开放式
驱动形式、转向方式	液力变矩器驱动，四轮驱动，铰接转向 / 闭式静液压驱动，四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	12km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：3700mm；外侧：5800mm
转向角度	40°
离地间隙	220mm
轮距	1473mm
轴距	3100mm
混凝土罐容积	2.8m³
额定搅动容积	2.6m³
滚筒放料高度	1400mm
发动机额定功率及转速	康明斯 96kW/2500rpm
柴油箱容积	220L
减振方式	钢板弹簧减振
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图：

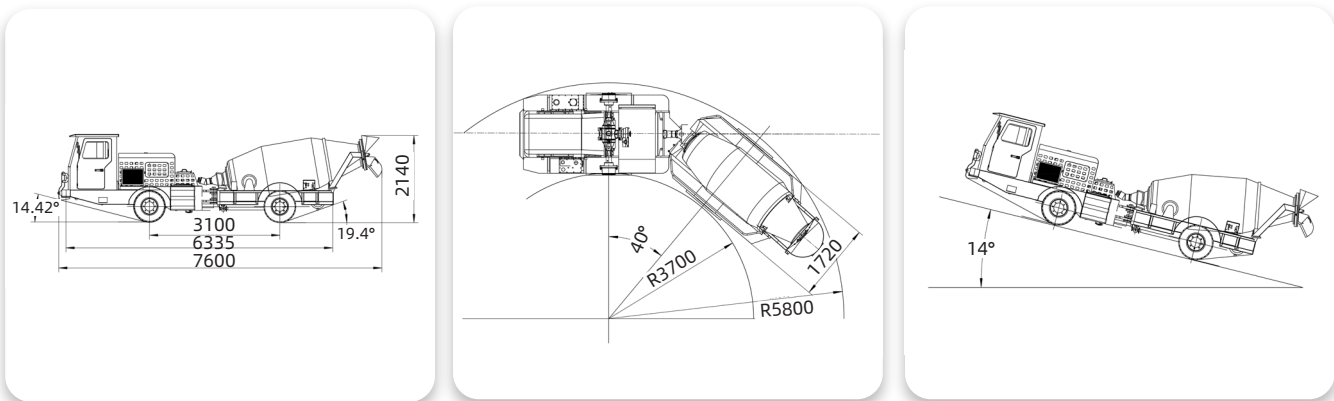

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 **400-878-8080**