

UPT-140/2000

矿用破碎台车

产品介绍:

- UPT-140/2000 矿用破碎台车，是公司针对非煤矿山采掘超大岩石（矿石）的二次破碎，专门研发生产的移动式液压破碎设备。主要用于非煤矿山井下采掘、巷道工程、采石场等超大块岩石（矿石）的二次爆破。可完全替代人工破碎作业和二次爆破作业，操作方便灵活、安全可靠，性能稳定，破碎效率高。




主要特点:

- 采取铰接式转向，窄小的外形尺寸，横向驾驶室，具有更好的巷道通过性。
- 自制高强度底盘，闭式静液压驱动，液压湿式双制动系统，行车给油制动，驻车弹簧制动，失效安全型驻车制动器，符合矿山的安全标准。
- 矿坑机械专用轮胎，高层及耐切割型，具有更强的耐磨性和更长的使用寿命。
- 全液控先导操作方式，比例动作控制，能实现最简便快捷的故障解除。
- 动作油缸带有平衡阀，提供更精准稳定的操作。
- 进口破碎锤，提供 stronger 的破碎能力，故障率低。
- 臂架选用高强度板材，热处理连接销轴，满足恶劣的工作环境。

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	10000×1800×2250mm
整机重量	13000kg
发动机额定功率及转速	玉柴 140kW/2200rpm
驾驶室	前带防护网
驱动形式、转向方式	闭式静液压四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	11km/h
最大爬坡角度	20°
最小转弯半径	内侧：2530mm；外侧：5000mm
离地间隙	235mm
转向角度	40°
最大破碎宽度	4881mm
理论最大垂直破碎高度	1760mm
最大破碎体积	1.7m ³
最远破碎距离	3800mm
破碎锤冲击能	2000J
破碎锤冲击频率	6~13Hz(范围可调)
钎杆直径	100mm
破碎锤重量	700kg
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图:

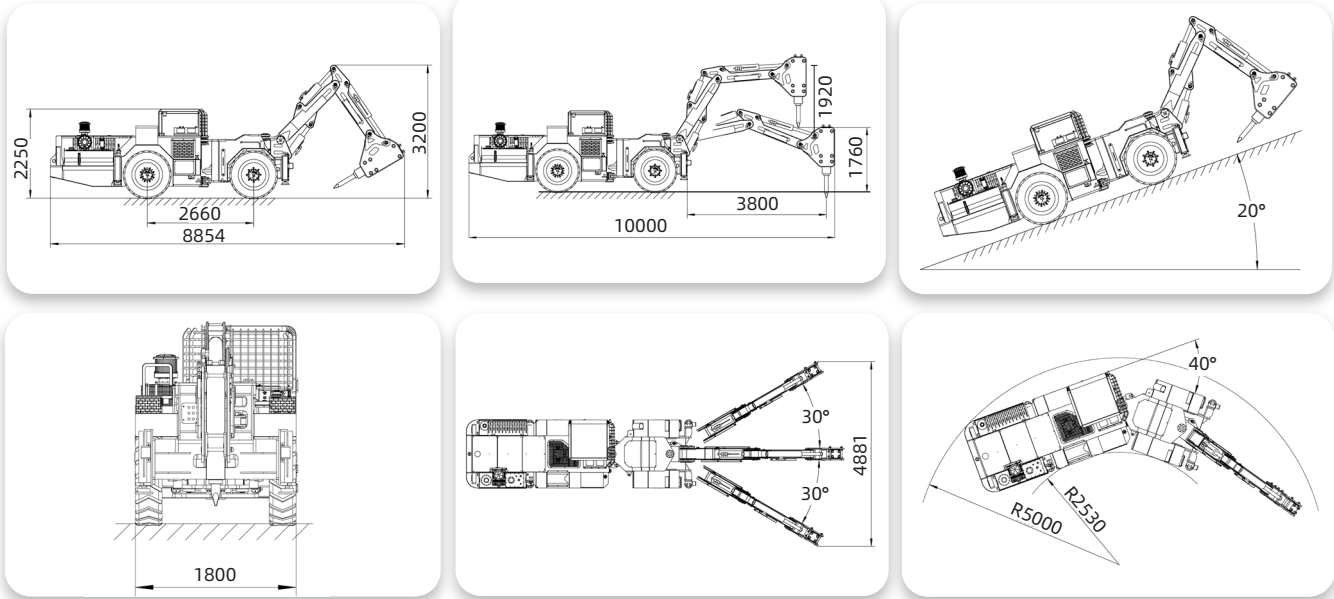

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080