

CY-3000

矿用柴油机无轨油料运输车

产品介绍：

- CY-3000 矿用柴油机无轨油料运输车，是我公司根据国家最新安标规范要求，自主研发的一款矿山巷道井下矿用柴油机无轨油料运输车。油罐有效容积为 3000L，主要用于矿山井下生产作业所需柴油、机油、液压油等液体油料的运输。




主要特点：

- 采用**意大利 SAFIM** 湿式多盘制动器，双回路制动系统，满足矿山安全使用要求。
- 密闭驾驶室采用人机工程学设计，满足 **FOPS/ROPS(防砸 / 防翻滚)** 标准，带冷暖空调及后夜视摄像仪，内和外都配有控制面板，方便操作。
- 机架采用焊后退火处理和抛丸处理，以消除焊接应力，确保整机质量。
- 自制超强性能工程底盘，整车车身紧凑，矿山巷道中具有较高的机动性和可操作性。
- 主要外购配套件采用国内知名品牌，能保证设备正常运行，故障率低，设备维护频率少。
- 选用**康明斯**发动机，燃油经济性能好，能够提供出色的爬坡和动力性能。

技术参数：

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	6820×1890×2030mm
整机重量	6700kg
发动机额定功率及转速	康明斯 96kW/2500rpm
柴油箱容积	220L
驾驶室	采用人机工程学设计，具有 ROPS/FOPS 证书，配有冷暖空调、车载电脑系统、倒车影像和减振座椅
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	14km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧 :3500mm; 外侧 :5500mm
离地间隙	220 mm
转向角度	40°
油罐外形尺寸（长×宽×高）	2500×1800×900mm
油罐额定载重量	2400kg
油罐有效容积	3000L
加油流量	30~55L/min
允许吸程	3m
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图：

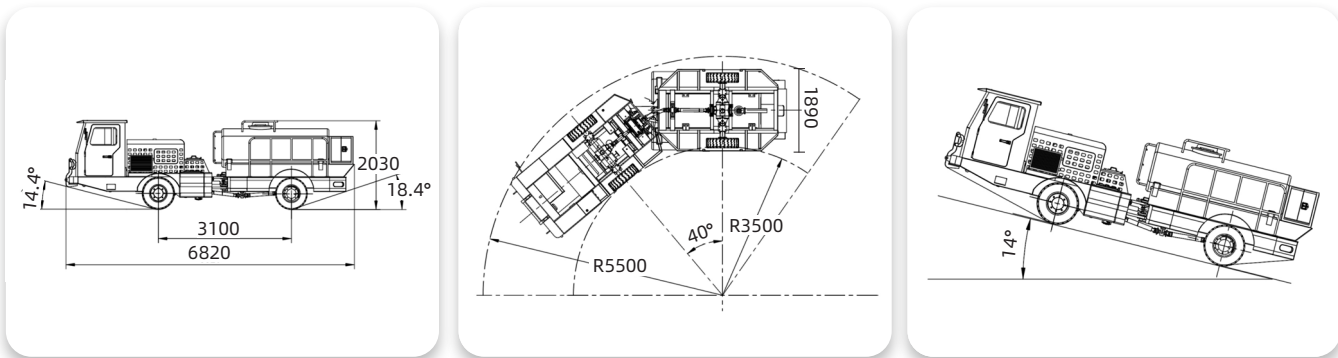

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 **400-878-8080**