

RU-19

无轨人车

产品介绍:

- RU-19 无轨人车，是一款为满足矿山巷道井下人员运输而研发的无轨式车辆。适用于矿山井下人员的运输。整车车身体积小，运载能力大，乘坐舒适。




主要特点:

- 采用专业的底盘设计，以柴油机为动力，适应能力强。整车耐碰撞性能高，油耗低，综合运行成本低，操作简单。
- 主要电器元件如控制器、液压、传动系统的关键部件均采用国内外知名品牌厂家元件，性能可靠。
- 制动系统采用双回路液压制动系统，选用**意大利 SAFIM** 世界知名品牌的產品。
- 工作制动为全封闭湿式多盘液压制动器，紧急制动和停车制动为液压释放弹簧制动器，有效地保证了制动安全。
- 驾驶室采用人机工程学设计，具有**ROPS/FOPS 证书**，配有冷暖空调，提高了驾驶的舒适性和安全性。
- 前后机架均安装有钢板弹簧减振装置，增加了车辆行驶的平稳性，人员乘坐更加舒适。

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	8512×2308×2387mm
整机重量	10000kg
发动机额定功率及转速	康明斯 96kW/2500rpm
柴油箱容积	160L
驾驶室	采用人机工程学设计，具有 ROPS/FOPS 证书，配有冷暖空调、车载电脑系统、倒车影像和减振座椅
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	20km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：3830mm；外侧：6365mm
离地间隙	250mm
转向角度	40°
人车车厢外形尺寸（长×宽×高）	3570×1800×1543mm
人车车厢额定载重量	1615kg
人车车厢额定载人数	19 人（含司机和副驾）
座椅体重调节范围	40~130kg
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图:

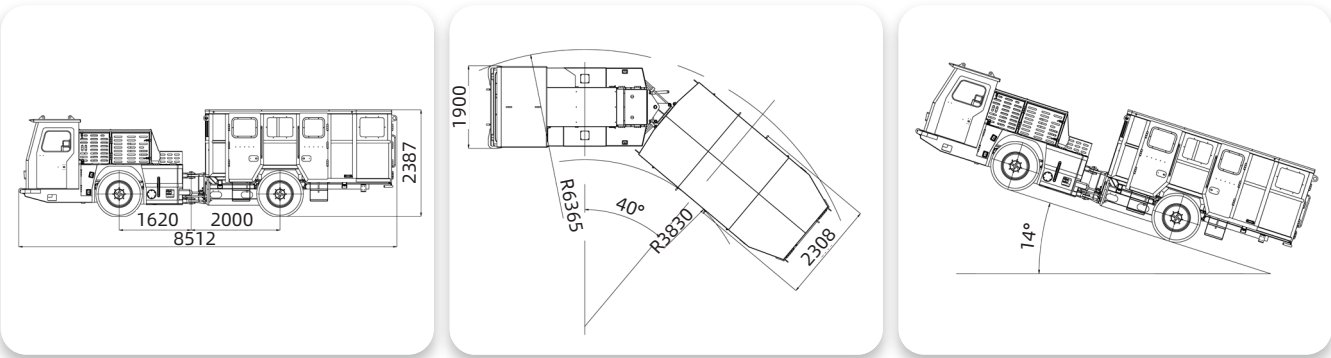

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 **400-878-8080**