


CYTP64/60(A)

矿用液压钻劈台车

产品介绍:


- CYTP64/60 (A) 矿用液压钻劈台车，是一款集打孔、劈裂等功能于一体的全机械化岩石钻劈设备。适用于各金属矿山、非金属矿山、水利水电等非防爆要求的地下矿山严禁人员进入的危险巷道、采场的二次破碎作业，以实现残矿的回收。采用液压劈裂方式，不会产生粉尘，绿色环保。配备远程无线视频遥控，自动化程度高。操作方便、精准、可靠，设备运行效率高，经济性好。

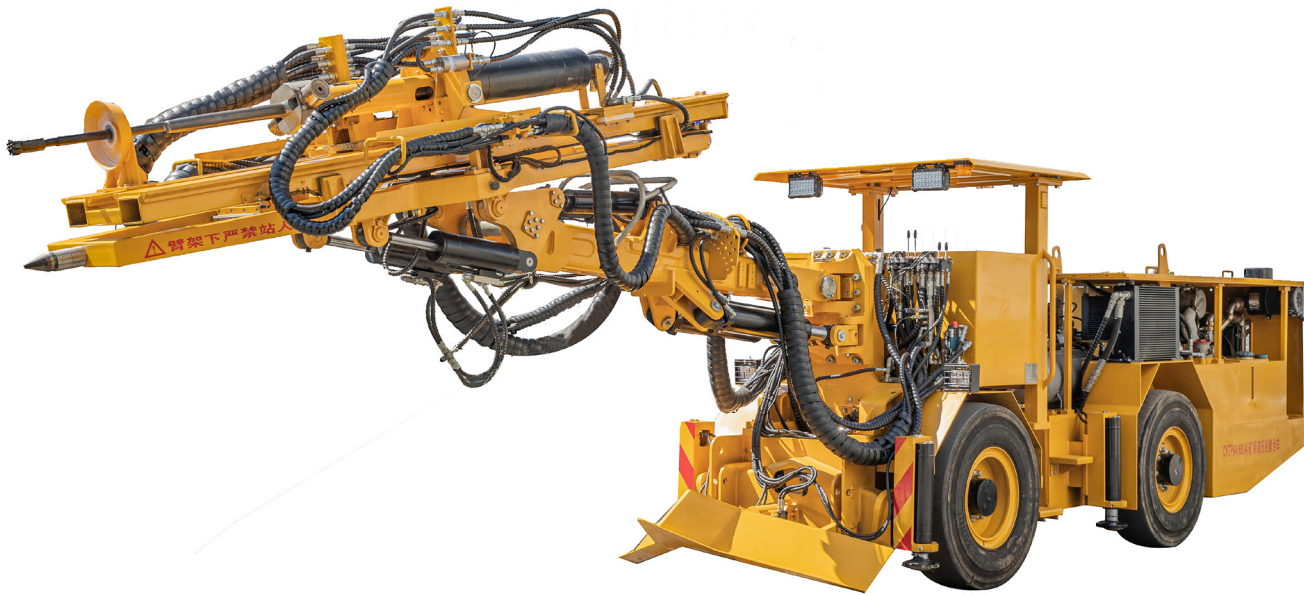

主要特点:





- 全柴油动力，性能稳定，扭矩大，动力强。
- 闭式静液压行走系统，四轮驱动，通过性能强，转场速度快；模块化设计，铰接转向，转向灵活。
- 双回路湿式制动系统，行车给油制动，驻车弹簧制动，满足矿山安全使用要求。
- 采用定制大孔径液压凿岩机，钻孔效率高，钻孔成本低。
- 高增压机载劈裂机，劈裂力大，劈裂效果好。
- 集成钻孔、液压劈裂功能于一体，布置紧凑合理，提高作业效率。
- 气动排渣，水雾抑尘系统，适应潮湿、封闭的井下除尘要求。
- 远程视频操控系统（选配），可通过视频遥控实现钻孔、劈裂、切换工位等操作，安全可靠。
- 智能型编程控制器，减少电气元件数量，布线简洁。

外形示意图:

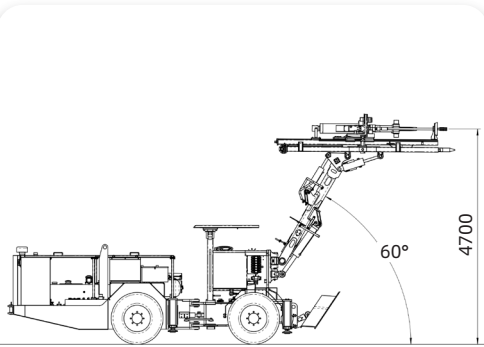

技术参数:

项 目	参 数 值
整机性能	运输尺寸（长×宽×高）10400×1900×2500mm
	整机重量13000kg
	作业范围（宽×高）5600×5000mm
	遥控距离（直线）50m
行走系统	驱动形式静液压
	离地间隙280mm
	最小转弯半径内侧：2650mm；外侧：4650mm
	最大爬坡角度14°
	后桥摆动角7°
	最大行驶速度12km/h
	轮胎矿用实心轮胎
钻进系统	钻孔直径64mm
	钻孔深度1050mm
	冲击功率12kW
劈裂机构	分裂器额定工作压力50MPa
	分裂力25000kN
	劈块直径60mm
动力系统	动力模式柴油机驱动行走和作业
	柴油机额定功率及转速玉柴 88kW/2200rpm
供水装置	水箱容量250L
	供水压力0.6~1.2MPa
供气装置	额定气压0.8MPa
	排气量2.1m³/min

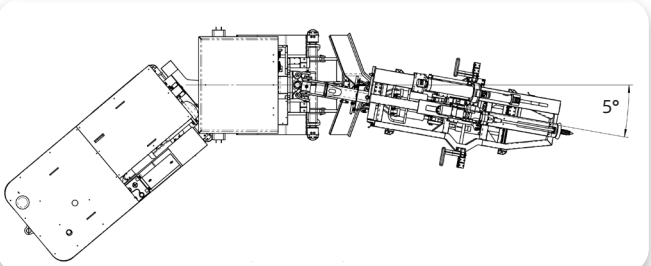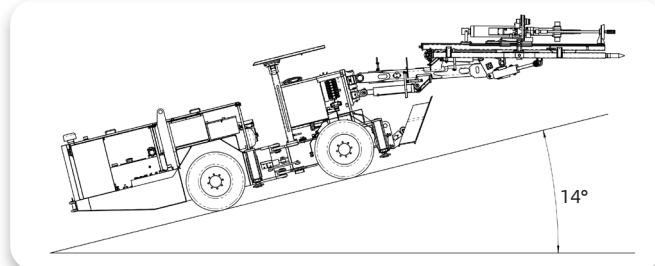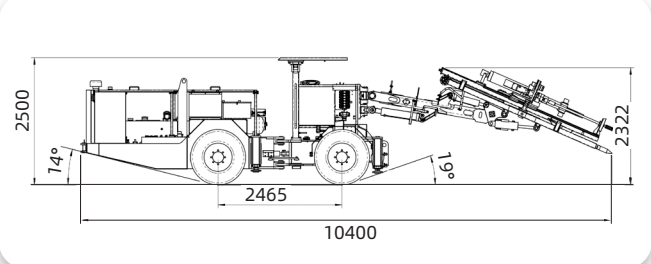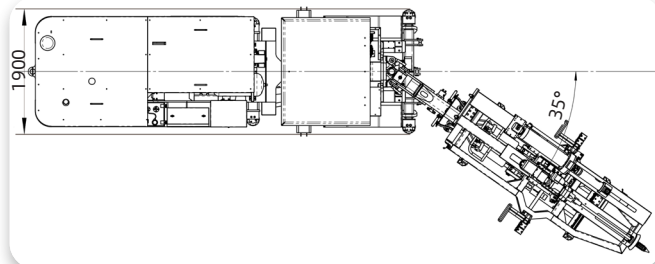

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线

400-878-8080